

生産中止品



漏電リレー

LEG-140N1・140N2

更新日
2005/04/01
資料 HP546


LEG-140N1・140N2 漏電リレーは、裏面端子の接続箇所によって、自動復帰方式と手動復帰方式の2要素をもった特殊品です。

JEM 1364-1977 規格適合品


仕様

項目		形式	LEG-140N1	LEG-140N2	
定格	定格感度電流		0.1-0.2-0.4-0.6-0.8(A)	1-2-4-6-8(A)	
	定格不動作電流		0.05-0.1-0.2-0.3-0.4(A)	0.5-1-2-3-4(A)	
	定格動作時間		0.3秒 $+25\%$ -50% (信号100%印加)		
	定格慣性不動作時間		0.1秒 (信号16A印加)		
	制御電源電圧		AC100V		
	定格周波数		50/60Hz		
性能	感度電流許容範囲		51%~100%		
	使用電圧範囲		AC80V~120V		
	使用温度範囲		-20 ~ +40		
	消費電力	不動作時		AC100V 0.03A	
		動作時		AC100V 0.1A	
	重地絡耐量		連続 AC600A, 最大 AC5000A, 0.3秒		
	絶縁抵抗		DC500V メガーにて 20M 以上		
耐電圧		制御回路充電部と外箱間	AC1500V 1分間		
		制御回路充電部相互間	AC1500V 1分間		
		同一制御回路の開極接点間	AC1000V 1分間		
機能	試験		押ボタンスイッチ方式		
	復帰方式	動作表示	手動復帰方式		
		出力接点	自動復帰方式、手動復帰方式 2要素		
	動作表示		ターゲット表示		
出力接点		警報接点 B - P2 AC100V 自動復帰用 1c、手動復帰用 1c 接点容量 AC100V 10A $\cos = 1$			
外装色		マンセル記号 7.5BG4/1.5			
質量		約 2.5kg			

外形図

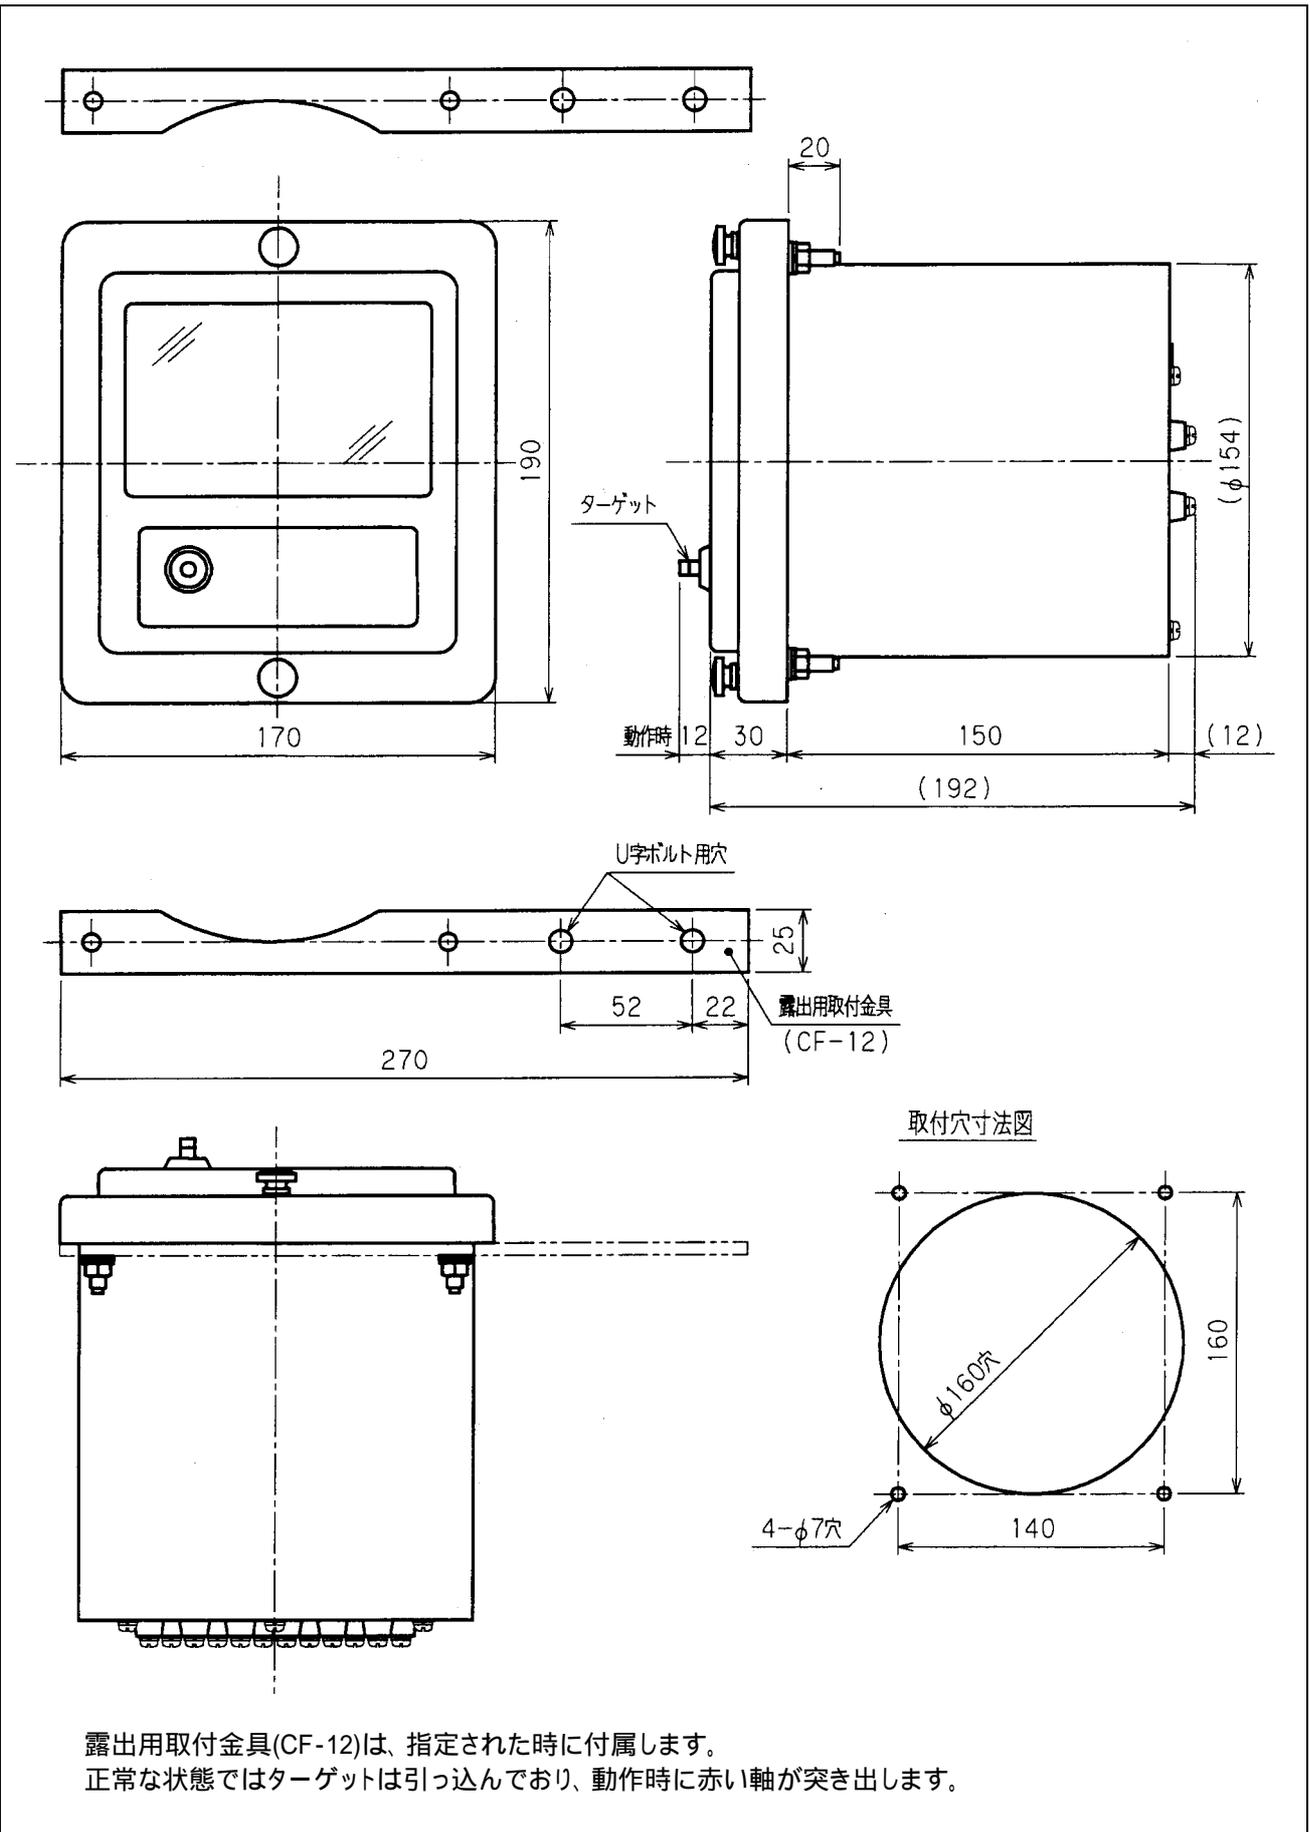

内部ブロック図

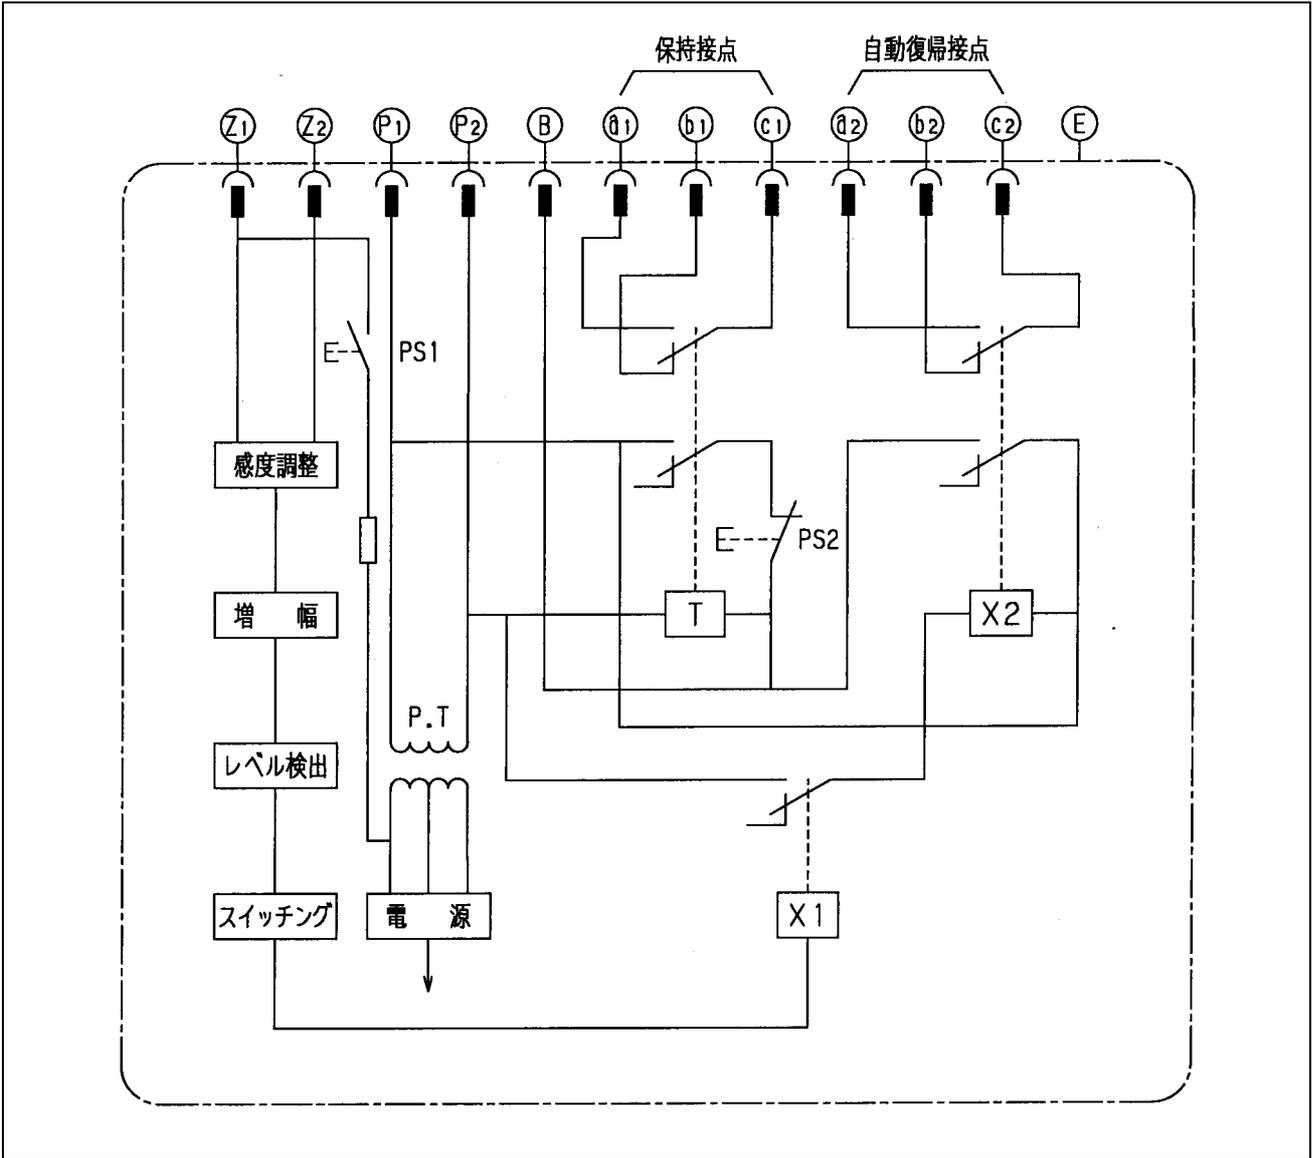

光商工株式会社

本 社	〒104 - 0061	東京都中央区銀座 7-4-14(光ビル)	TEL 03-3573-1362	FAX 03-3572-0149
大 阪 営 業 所	〒530 - 0047	大阪市北区西天満 6-8-7(電子会館)	TEL 06-6364-7881	FAX 06-6365-8936
名 古 屋 営 業 所	〒460 - 0008	名古屋市中区栄 4-3-26(昭和ビル)	TEL 052-241-9421	FAX 052-251-9228
福 岡 営 業 所	〒810 - 0001	福岡市中央区天神 4-4-24(新光ビル)	TEL 092-781-0771	FAX 092-714-0852
茨 城 工 場	〒306 - 0204	茨城県猿島郡総和町下大野 2000	TEL 0280-92-0355	FAX 0280-92-3709
川崎流通センター	〒216 - 0005	川崎市宮前区土橋 6-1-3	TEL 044-866-9110	FAX 044-877-7188

お問い合わせ・資料のご要求は……………本社継電器営業部・営業所継電器課へ。
フリーダイヤルによる技術的なお問い合わせ……………0120-58-7750 (技術グループ)
 土、日、祝日、当社休業日を除く 9:00～11:45 / 12:45～17:00 携帯電話・PHS などではご利用いただけません。
 電話がかかりにくい場合もございますので、この場合は FAX をご利用いただきますようお願い申し上げます。
FAX による技術的なお問い合わせ……………0280-92-6706 (技術グループ)

お断りなしに、外観、仕様などの一部を変更することがありますので、ご了承ください。
 尚、最新の情報はホームページにてご案内致しております。 URL <http://www.hikari-gr.co.jp>